

AANSLUITING MULTI-MATERIAAL

VOOR SANITAIR & RIOLERING

Vicoll

by *alixis*



"LOCK IN PLACE" SYSTEM

De inox klemringen zijn vergrendeld en goed geplaatst rond de koppeling. Ze blijven stevig zitten tijdens transport, opslag of installatie ter plaatse.

5 JAAR GARANTIE

+0,6 BAR
-0,3 BAR

+120°C
0°C
-20°C

Vervaardigd in elastomeer

Ø 32 >
Ø 200

Drukstraalweerstand tot 120 bar

INOX klemring



UNIVERSEEL

De multi-materiaal koppelingen UTC x UTC (mof-mof) maakt het mogelijk om alle gladde afvoerleidingen met dezelfde of verschillende diameters met elkaar te verbinden. Geschikt voor afvoer zonder druk.




EENVOUDIG

Installatie in een oogwenk voor een betrouwbare en duurzame oplossing.

INSTALLATIE

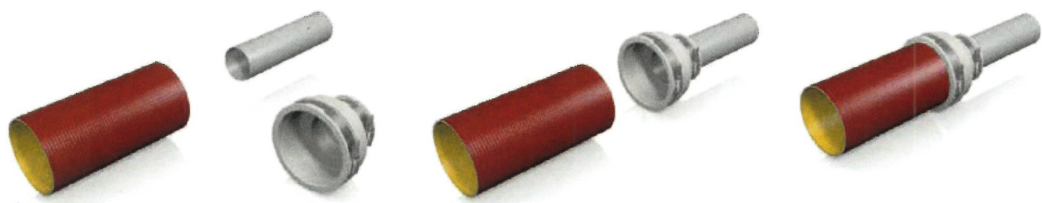



Geschikt voor binnen en buiten, boven - en ondergrondse aansluitingen.



Positioneer de gladde buizen ten op zichte van elkaar.

Schuif de koppeling over één uiteinde van de gladde buis.

Schuif de andere gladde buis in de koppeling en draai de klemmen vast.

- BETON 
- GRES 
- PP 
- PVC 
- PE 